Doccia S.L. *Pol. Industrial San Nicolás Uno, 34, 41500 Alcalá de Guadaira, SEVILLA C.I.F:91704437*

Fiche produit: DOHA ST — 2 portes pivotantes

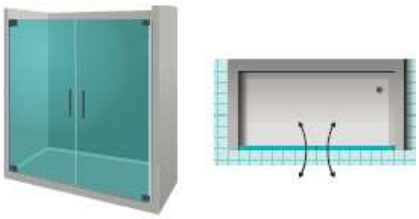

2 portes pivotantes à 180º.

Fabrication selon la Norme UNE-EN 14428 :2008

- Ouverture pivot à 180º.
- Type de profilé: Aluminium chromé.
- Verre trempé sécurisé de 8 mm.
  Traitement anticalcaire.
- Profilés muraux avec ajustement de 2 cm.
- Hauteur: 190 cm. Largeur: 90 - 120 cm
  Joints pvc partie inférieure du verre.
- Fixation murale par perçage.

Composants:

- Visserie: Acier inoxydable Norme DIN 7981, DIN 7982, DIN 7986.
- Pièces moulées par injection (Enjoliveur, poignée, finition, couvercle): Fabrication en polyamide et polycarbonate. Supporte changement de température, dureté du polyamide selon DIN53505, flexion et résistance selon la Norme ASTMD-790.
- Joints composés de 70% de pvc rigide et 30% pvc souple.
- Stabilité des joints face aux UV après 1000 h d'exposition en laboratoire. Antibactérien et imputrescible.
- Profilés Aluminium fabriqués selon Norme UNE-En 755-2: 1997. Aluminium de première fusion et alliage 6063, suivant traitement thermique T5:
  - > 175 Mpa : Charge rupture.
  - >130 Mpa: Limite élastique.
  - >6%: Allongement
- Verre transparent de sécurité, 8 mm de silicate borocalcique trempée thermiquement. Essais en laboratoire indépendant et autorisé CE selon Normes:
  - UNE-EN 14428:05: Paroi de douche
  - UNE-EN 12150-1: Essais fragmentation.
  - UNE-EN 12150-1: Dureté thermique.
  - UNE-EN 12600: 2003: Résistance impacts.
  - UNE-EN 1288-3: 2000: Résistance flexion.

doccia CE
13
PLATO DE DUCHA DE RESINA
DdP nº.: 01
UNE-EN 14527 – CL1
USO DOMÉSTICO, PARA LA HIGIENE PERSONAL
ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification