


# Fiche produit: LISO

# Receveur de douche




Grille de vidage (15x15) en ZAMAK thermolaqué de poudres de polyester polymérisées par cuisson.

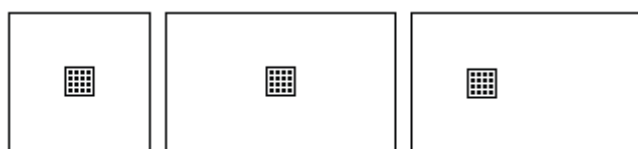

	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm
90 cm	●	—	●	—
100 cm	●	●	—	●
120 cm	●	●	●	●
140 cm	●	●	●	●
160 cm	●	●	●	●
180 cm	●	●	●	●
200 cm	—	●	●	—
210 cm	—	—	—	●

### Position de la bonde

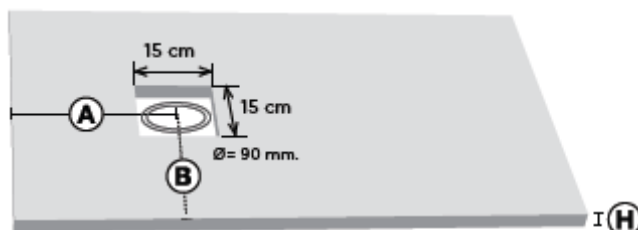

Receveur avec une largeur de:  
 70: A = Approx. 43 cm. B = 35 cm. H = 3 cm.  
 80: A = Approx. 43 cm. B = 40 cm.  
 90: A = Approx. 43 cm. B = 45 cm.  
 100: A = Approx. 42 cm. B = 50 cm.

Receveur de douche avec masse en résine de polyester chargée à 80% d'une base minérale de 3 composants de granulométries différentes.

Diamètre de vidage (mm): 90

Forme: rectangulaire, carré.

Masse: Résine de Polyester + charges minérales, teintée dans la masse.

Densité: 1940 kg / m3.

Revêtement: Gel Coat ISO NPG

Texture : Lisse

Antidérapant: Classe 3

Couleurs standards: Blanc (RAL 90 03), Crème (RAL 1015), Graphite (RAL 7016).

Bonde siphonide à sortie horizontale incluse

Larg.	Long	A	B	H	Pr*	Pe*	Ve*
70	90	45	35	3	31	52	0,15
	100	50	35	3	35	57	0,17
	120	43	35	3	42	67	0,20
	140	43	35	3	49	78	0,23
	160	43	35	3	56	89	0,26
	180	43	35	3	63	99	0,29
80	100	50	40	3	40	64	0,19
	120	43	40	3	48	76	0,22
	140	43	40	3	56	88	0,26
	160	43	40	3	64	100	0,29
	180	43	40	3	72	112	0,33
	200	43	40	3	80	124	0,36
90	90	45	45	3	40	65	0,19
	120	43	45	3	54	85	0,25
	140	43	45	3	63	98	0,29
	160	43	45	3	72	111	0,33
	180	43	45	3	81	125	0,37
	200	43	45	3	90	138	0,40
100	100	50	50	3	50	79	0,23
	120	60	50	3	60	94	0,27
	140	70	50	3	70	108	0,32
	160	80	50	3	80	123	0,36
	180	90	50	3	90	138	0,40
	210	105	50	3	105	160	0,47

\*Pr: Poids receveur. Pe: poids emballé. Ve: Volume emballé.  
 En cm