


MEMFIS MS

Kód produktu	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Rozteč připojení (mm)	Vzdálenost připojení od zdi (mm)	Rozteč úchytů (mm)	Povrch otopného tělesa (m ²)	Hmotnost (kg)	Objem (dm ³)	Výkon (75/65/20°C) (W)	Výkon (75/65/24°C) (W)	Výkon (55/45/24°C) (W)	Max.výkon topné tyče (W)
	W	H	D	C	B	A							
MFS-418	420	1800	85	50	70	1690	2,16	29,1	16,8	833	747	353	600
MSF-518	516	2000	85	50	70	1890	2,98	39,5	23,1	1149	1029	483	900
MFS-618	615	1800	85	50	70	1690	3,22	42,7	24,9	1239	1111	526	900



Záruka	5 Let	
Pracovní tlak	4 bary	
Maximální teplota	95°C	
Připojení		Vnitřní závit G1/2 Ventil G1/2

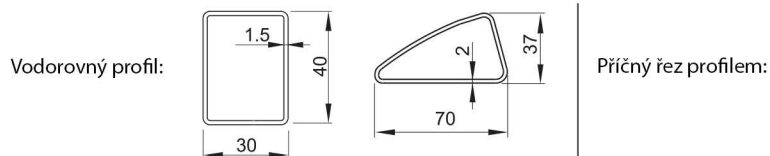